

dewSMART™**Model DS-1000**

Single Channel On-Line Dewpoint Meter

低価格・高性能

露点計システム

型式：DS1000



dewSMARTセンサーの型式と測定レンジ

ADHT - PL	-110 ~ +20°C DP
- SR	-110 ~ -20
- BL	-80 ~ +20
- GY	-80 ~ 0
- RD	-80 ~ -20

DS1000は、露点トランスミッタと同じ dewSMART™ センサーにスマートなデジタル表示器とセンサーホルダーおよびケーブル（2m）をセットにした露点計システムで、そのまますぐ使用できます。

コンパクトなデジタル表示器は、4~20mA DCの出力と2つのアラーム機能を備えています。

仕様

表示器：パネル型

表示：4桁LED

分解能：0.1°C

レンジ：-110 ~ +20°C DP（左記参照）

精度：±2°C DP

出力：4~20mA アイソレート

アラーム：2点設定


接点容量：7A/240V AC

電源：AC90~250V, 50/60Hz, 6VA

EMC規格：EN 50082-1（適合）


EN 50081-1（ノイズ）

DS 1000




パネルカット寸法：92×45mm
取付パネル厚の最大：10mm
重量：350g

dewSMARTセンサー

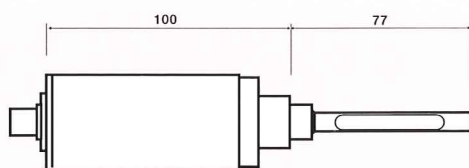

ボディの先端側は、信号ケーブルとコネクタ用スペース約60mmを確保
重量：480g

センサーホルダー

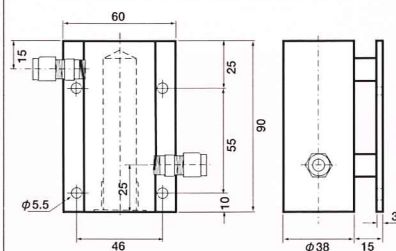

継手：スウェージロック
6mm、1/4"、1/8"用
固定穴：5.5mmφ×4
センター 42×35
重量：580g

**NYKK 日本冶金化学工業株式会社**

取扱店

本社 東京都中央区日本橋3-3-12 E-1ビル5階
電話03-3271-1681(代) FAX.03-3281-5406

ホームページ：http://www.nykk.co.jp